



LISO

HOUSE LIGHT



LISO
HOUSE LIGHT

LISO Series House Light

공연장을 위한 부드러운 빛 연출

객석 상부에 설치하는 조명장치로, 기존 텅스텐 조명과 유사한 색 온도의 LED LAMP를 사용하여, 완벽한 암전까지 끊어짐 없는 부드러운 Dimming효과와 밝기 조절에 대한 즉각적인 반응이 가능하여 무대조명과 조화로운 연출에 효과적이다.



High Efficiency

고효율 출력 LED로
부드러운 연출의 효과적



CRI & Visual Comfort

3000K에서 Ra 90이상의 높은 연색성 구현
눈부심 최소화 및 부드러운 배광분포



Eco friendly

친환경 타입의
COB 타입 LED 사용


LISO Series House Light

포천 반월아트홀



LISO Series House Light

개포동 성당

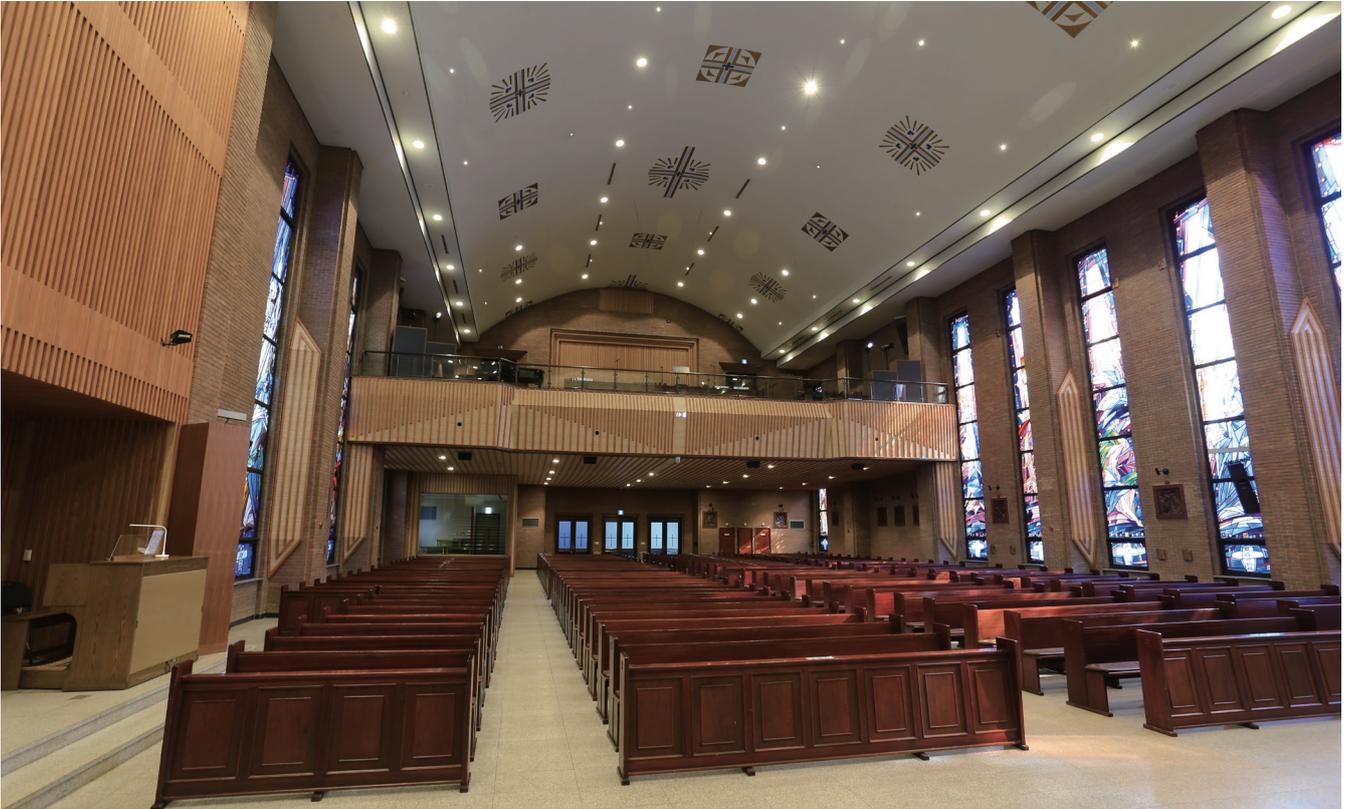


부산 국악원 소공연장



Features

- 할로겐 램프와 동일한 0~100% 부드러운 디밍 연출
- 공연장에 적합한 Ra 90의 고품격 연색성
- 광효율 110 lm/W로 저전력 고효율 실현
- Flicker Free로 촬영에 적합
- TILT 30° 기능으로 투사각 조정

High Efficiency




고효율 인증
방열구조 설계 특허 (등록 : 10157794600000)

LED SOURCE



131 lm/W의 놀라운 광효율
광속유지율도 90의 우수한 빛

LENS



실리콘 소재로 구성된 내열성 및 열방출이 우수
효율 93%로 매우 우수한 성능

Flicker Free



플리커 현상 없음

Color Rendering Index



Ra 50



Ra 80



Ra 92

LED 다운라이트 매입형

LISO630GL2

- 6인치 크기의 COB타입 LED 30W광원을 장착한 조명기
- 낮은 천정 설치에 적합
- 디밍 드라이버와 1:2 연결



모델명
(Model NO.)

램프
(LED Source)


색온도
(Color Temp.)

연색성
(CRI)

빔 각도
(Beam Angle)

디밍 드라이버
(Dimming Driver)

모델명 (Model NO.)	램프 (LED Source)	색온도 (Color Temp.)	연색성 (CRI)	빔 각도 (Beam Angle)	디밍 드라이버 (Dimming Driver)
LISO630GL2	COB 30Wx2 (6600 lm)	3000K	Ra 90	Beam : 60° Field : 90°	SD-630GL2

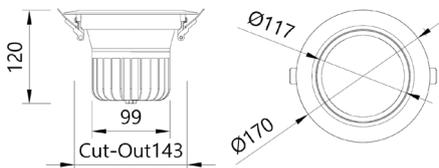


LED 다운라이트 매입형

LISO660GL / GL2

- 6인치 크기의 COB LED 60W광원을 장착한 조명기
- 높은 천정 설치용
- 디밍 드라이브에 따라서 1:2 연결이 가능



모델명 (Model NO.)	램프 (LED Source)	색온도 (Color Temp.)	연색성 (CRI)	빔 각도 (Beam Angle)	디밍 드라이버 (Dimming Driver)
LISO660GL	COB 60W (6600 lm)	3000K	Ra 90	Beam : 60° Field : 90°	SD-60GL
LISO660GL2	COB 60Wx2 (13200 lm)	3000K	Ra 90	Beam : 60° Field : 90°	SD-60GL2

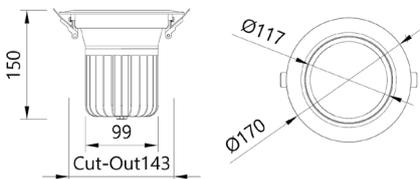


LED 다운라이트 매입형

LISO860GL / GL2

- 8인치 크기의 COB LED 60W광원을 장착한 조명기
- 높은 천정 설치용
- 전작에 비해 방열판의 높이가 낮아져 설치시 간섭을 덜 받음
- 디밍 드라이브에 따라서 1:2 연결이 가능



모델명 (Model NO.)	램프 (LED Source)	색온도 (Color Temp.)	연색성 (CRI)	빔 각도 (Beam Angle)	디밍 드라이버 (Dimming Driver)
LISO860GL	COB 60W (6600 lm)	3000K	Ra 90	Beam : 60° Field : 90°	SD-60GL
LISO860GL2	COB 60Wx2 (13200 lm)	3000K	Ra 90	Beam : 60° Field : 90°	SD-60GL2

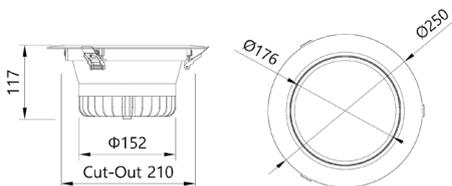

LED 다운라이트 매입형

LISO8100GL

- 8인치 크기의 COB LED 100W광원을 장착한 조명기
- 높은 천정 또는 음향 반사판 설치용



모델명
(Model NO.)

램프
(LED Source)

색온도
(Color Temp.)

연색성
(CRI)

빔 각도
(Beam Angle)

디밍 드라이버
(Dimming Driver)

모델명 (Model NO.)	램프 (LED Source)	색온도 (Color Temp.)	연색성 (CRI)	빔 각도 (Beam Angle)	디밍 드라이버 (Dimming Driver)
LISO-8100GL	COB 100W (11000 lm)	3000K	Ra 90	Beam : 60° Field : 90°	SD-100GL

